


MAMPARA CT100 APAISADO CIEGO

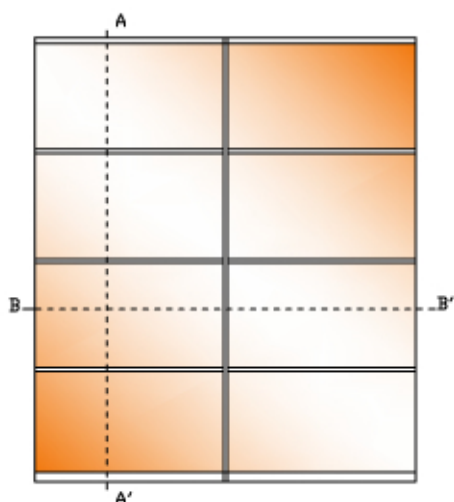

MAMPARA CT100 APAISADO CIEGO SUELO - TECHO

Estructura en forma de retícula compuesta de puntales de aluminio de 55 mm de espesor, lo cual permite la posibilidad de cableado eléctrico y conducción de agua entre paneles (de 19 mm de espesor cada uno).

Espesor total del tabique 100 mm.

Con perfiles visibles de aluminio extruido anodizado o lacado en colores según carta RAL.


Las juntas entre paneles y/o marcos serán con una entrecalle de 8 mm.

Acabados de paneles: melamina, vinilo, imitación tela, laminados, chapados.

Aislante de 50 mm lana mineral (lana de roca).

Posibilidad de colocar panel interior CONLIT de ROKWOOL que tiene una reacción al fuego A1 según CTE-DB-SI

Reducción sonora : R_w 47 dB

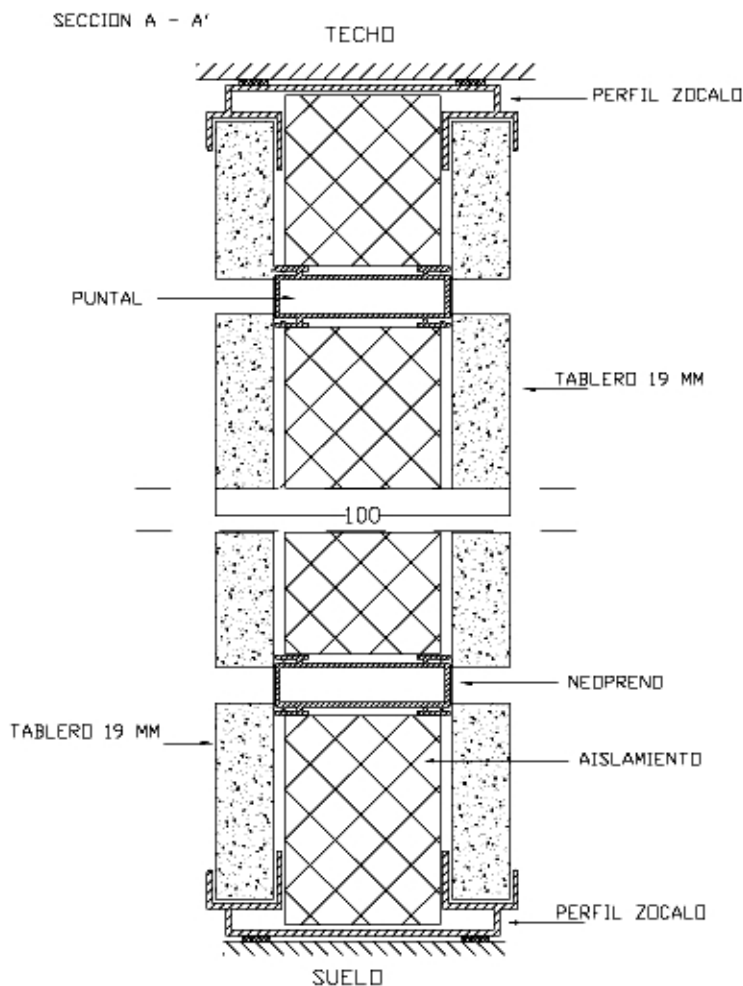

EL ENCUENTRO ENTRE TABLEROS
EN VERTICAL SERÁ CON UNA
ENTRECALLE DE 8mm.

SECCION B - B'

