



MAMPARA CT100 CIEGO

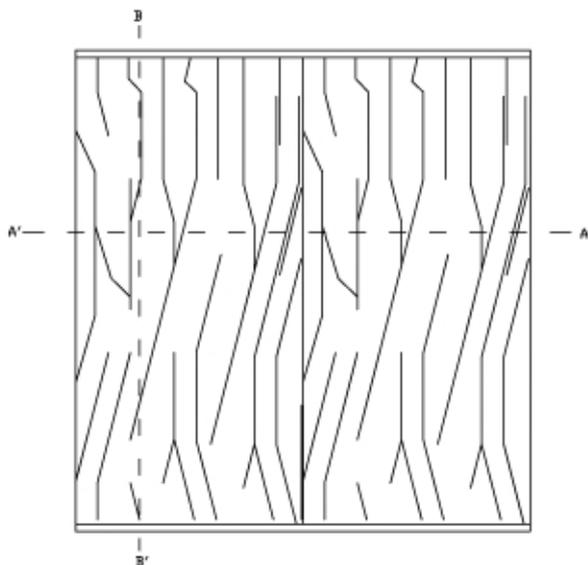

SECCION B/B'

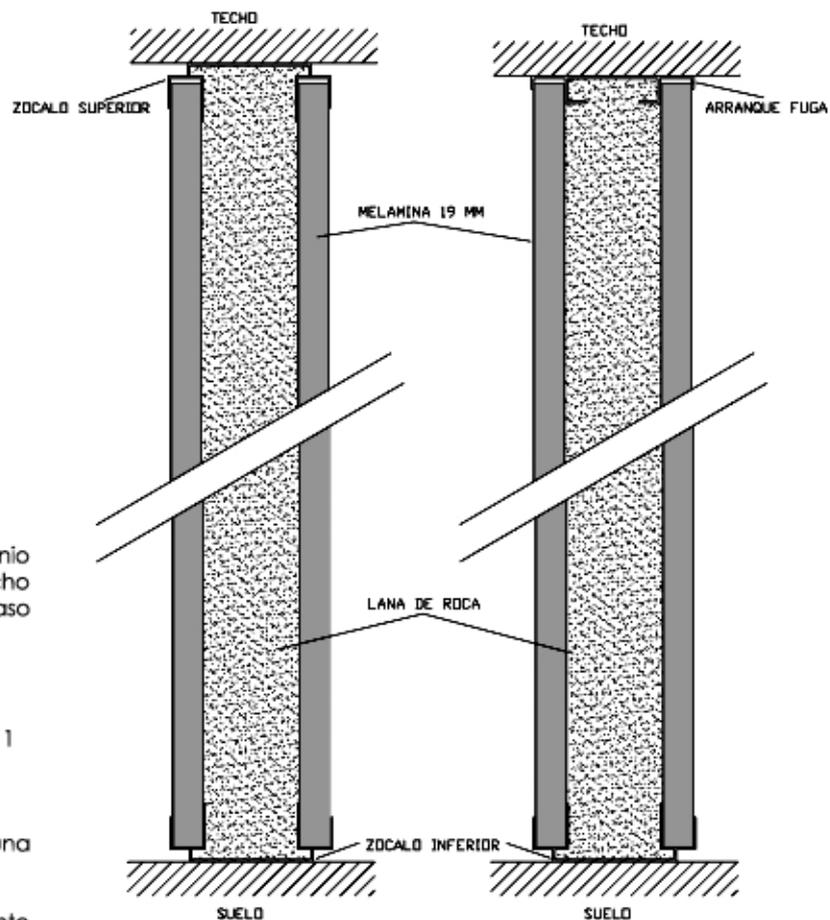

MAMPARA CT100 CIEGA

Formada por perfilera oculta de aluminio extrusionado, de 100 mm de espesor, en suelo, techo y paredes. Estructura interior de 55 mm para el paso de instalaciones.

Sobre esta estructura se colocara doble tablero de aglomerado de 19 mm de espesor revestido en melamina, canteado en sus lados vistos con PVC de 1 mm y lana mineral de 50 mm de espesor entre paneles.

Las juntas entre paneles y/o marcos serán con una entrecalle de 8 mm.

Los paneles se anclarán a la estructura mediante sistema de fijación de aluminio con junta de estanqueidad de neopreno de 2 mm de espesor.

Reducción sonora: $R_w = 47\text{dB}$

SECCION A/A'

